


Chameleon Creatives

Datenblatt



Farben


Der 9 mm PET-Filz von Chameleon Sharp Acoustics ist durchgefärbt. Bei kreativen Ausschnitten ist die Farbe auch im Ausschnitt sichtbar. Wir haben 21 Farben ausgewählt, mit einer starken Vertretung von Grautönen und Brauntönen.




White
P001



Dusty white
P002



White marble
P003



Calm grey
P004



Rough grey
P005




Black lava
P006



Flat white
P007



Hare
P008




Canyon
P009




Turmeric
P010



Rust
P011



Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015




Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019




Ocean green
P020




Anthracite
P021

Designs


Die Chameleon Creatives Wände haben eine Abmessung von 240x480 cm, bestehend aus Paneelen von 240x120 cm. Wählen Sie eines der acht verfügbaren Muster aus und geben Sie dieses zusammen mit dem Farbcode des PET-Filzes bei der Bestellung an.




CPT101




CPT102




CPT103




CPT104




CPT105



CPT106



CPT107




CPT108

Technisch

Artikelnummer:	11210.221*
Eigenschaften:	Akustisch
Material:	100 % recycelbares PET-Vlies (davon 60 % recycelt)
Materialstärke:	9 mm
Nettogewicht (4 Panele):	50,11 kg
Bruttogewicht (4 Panele):	55,87 kg
Akustische Werte:	α_w (ISO 11654) = 0,25 SAA (ASTM - C 423) = 0,30
Montage:	Kit (nicht enthalten). Für Wände mit glatter Struktur: 51505.014. Für Wände mit grober Struktur: 51505.007.
Brandverhalten:	Getest nach EN13501: B-s1, d0
Garantie:	2 Jahre
V-Schnitt Muster:	V-Schnitt Muster: 3 mm tief, \pm 6 mm breit

* Geben Sie bei der Angebots- oder Bestellanfrage die Farbcode des PET-Vlieses zuerst mit der Artikelnummer an, optional gefolgt vom Code für den Schnitt: [Artikelnummer + Farbcode + Schnittcode].

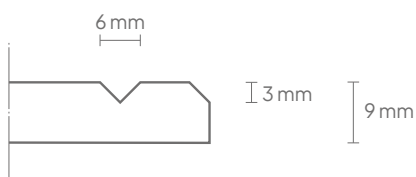

Verpackung

Typ:	Schrumpffolie
Inhalt:	Chameleon Creatives Panel und Montageanleitung
Verpackungseinheit:	1 Stück pro Panel
Materialien:	Einzelstücke: Schrumpffolie, Wellpappe, EPS-Puffer Großbestellungen: in Großmengen auf Palette
Maße pro Paneel:	Panelgröße + 4 cm rundum. Gesamtdicke: ca. 3 cm.