Chameleon Pebbles Acoustics


Datenblatt





Farben

Der 9 mm PET-Filz von Chameleon Acoustic Elements - Curve ist durchgefärbt. Bei kreativen Ausschnitten ist die Farbe auch innerhalb des Ausschnitts sichtbar. Wir bieten eine Auswahl von 21 Farben an, mit einer starken Präsenz in Grau- und Brauntönen.

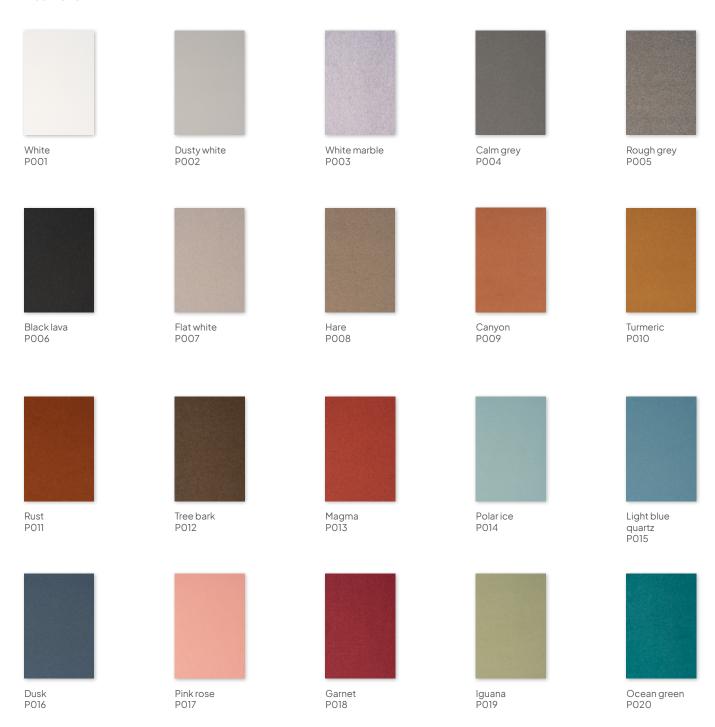




Anthracite PO21



Designs


Standardmäßig wird das Paneel ohne Muster hergestellt. Optional können Sie aus vier V-Nut-Mustern wählen, die in den PET-Filz geschnitten werden, um den ästhetischen Wert des Paneels zu erhöhen.

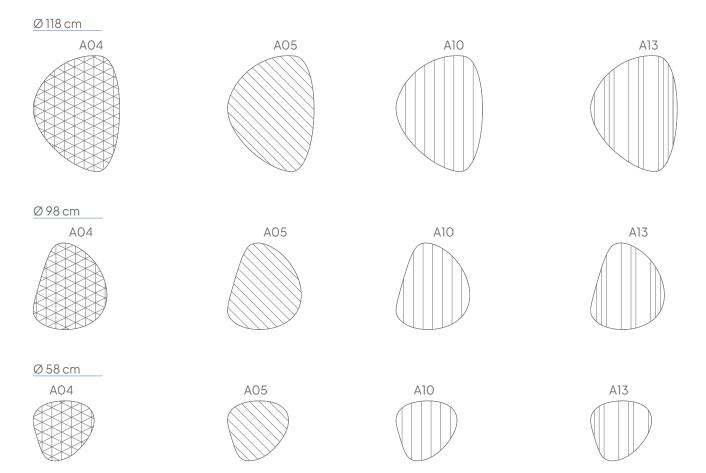


Allgemein

Gröβe(cm)	Art. Nr.	Ausschnitt-Code (optional)	Bruttogewicht	Nettogewicht
Set	11208.321*	A04, A05, A10, A13	10,58 KG	9,55 KG
118 x 88 cm	11208.322*	AO4, AO5, A10, A13	5,42 KG	4,90 KG
88 x 75 cm	11208.323*	AO4, AO5, A10, A13	3,33 KG	3,00 KG
58 x 62 cm	11208.324*	A04, A05, A10, A13	1,83 KG	1,65 KG

^{*} Bei der Anfrage eines Angebots oder der Bestellung geben Sie bitte die Artikelnummer an, gefolgt vom Farbcode des PET-Filzes und optional vom Ausschnitt-Code: [Artikelnummer + Farbcode + Ausschnitt-Code (optional)].











Technisch

Eigenschaften:	Akustik
Material:	100% recycelbarer PET-Filz (davon 60% recycelt)
Dicke:	Ca. 23,5 mm (einschlieβlich Montage-Hardware)
Materialstärke:	18 mm
Akustische Werte:	α w (ISO 11654) = 0,45 SAA (ASTM - C423) = 0,59
Brandbeständigkeit:	Getestet gemäβ EN13501: B-s1, d0
Installation:	Abnehmbare magnetische Installation
Garantie:	2 Jahre Garantie
Optionales V-Nut-Muster:	3 mm tief, ± 6 mm breit
Kantenveredelung:	Abgeschrägte Kante, 3 mm



Konstruction

1. Oberfläche:	PET-Filz-Paneel, ungefähr 18 mm dick
2. Rückseite:	Feuerverzinkter Stahl, 0,4 mm dick
Montagematerial	Magnetstreifen

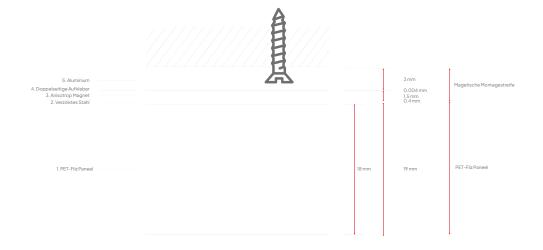



Verpackung

Тур:	Schrumpffolie
Inhalt:	Chameleon Sharp Akustikpaneel und Montageanleitung
Verpackungseinheit:	1Stück
Materialien:	Schrumpffolie, Wellpappe, EPS-Stoßfänger
Abmessungen:	Paneelabmessungen + 3 cm Breite, 3 cm Tiefe, 4 cm Höhe

