
Chameleon 9 mm Single Layer

Datenblatt





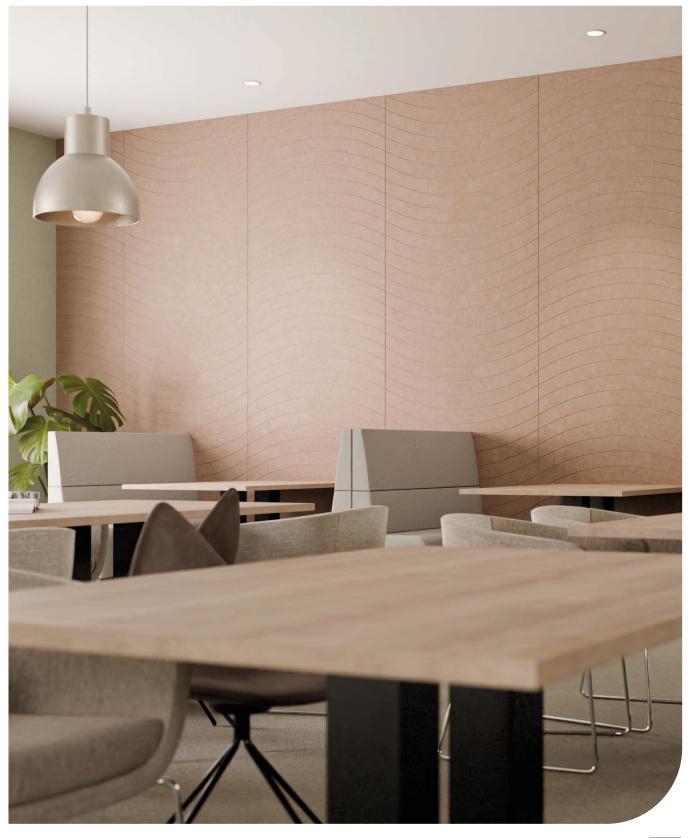

Farben

Der 9 mm PET-Filz des Chameleon 9 mm Single Layer ist durchgefärbt. Wir haben 21 Farben ausgewählt, mit einer starken Vertretung in Grautönen und Brauntönen.







Anthracite PO21





Designs


Standardmäßig wird das Paneel ohne Muster produziert. Optional können Sie aus acht V-Nut-Mustern wählen, die in den PET-Filz geschnitten werden, um den ästhetischen Wert des Paneels zu erhöhen.























Technisch

Artikelnummer:	Artikelnummer: 11210.999 *
Eigenschaften:	Eigenschaften: Akustisch
Material:	Material: 100% recycelbarer PET-Filz (60% recycelt)
Materialstärke:	Materialstärke: 9 mm
Abmessungen:	Abmessungen: Vollständig anpassbar in der Breite und bis zu 320 cm in der Höhe
Gewicht (Paneel von 120x220 cm)	Brutto: 5,82 kg Netto: 4,5 kg
Akustische Werte:	Direkt an der Wand: αw 0,25 / SAA 0,30 50 mm Luftspalt: αw 0,55 / SAA 0,70 100 mm Luftspalt: αw 0,75 / SAA 0,76
Brandschutz:	Getestet gemäβ EN13501: B-s1, d0
Installation:	Kit. Für Wände mit glatter Textur: 51505.014. Für Wände mit rauer Textur: 51505.007.
Garantie:	Garantie: 2 Jahre
Optionales V-Nut-Muster:	Optionales V-Nut-Muster: 3 mm tief, ± 6 mm breit

^{*} Geben Sie bei Ihrer Anfrage oder Bestellung zuerst den Farbcode des PET-Filzes in der Artikelnummer an, gefolgt von dem optionalen Ausschnittscode: [Artikelnummer + Farbcode + Ausschnittscode].



Verpackung

Тур:	Shrink Wrap
Inhalt:	Chameleon Sharp Acoustics Panel und Montageanleitung
Verpackungseinheit:	1 Stück
Materialien:	Schrumpffolie, Wellpappe, EPS-Stoßdämpfer
Abmessungen:	Paneelabmessungen + 3 cm Breite, 3 cm Tiefe, 4 cm Höhe

Smit Visual B.V. Spaarpot 120-122 5667 KZ Geldrop The Netherlands T +31(0)40 - 280 85 00 F +31(0)40 - 286 76 15 E info@smit-visual.nl W chameleonwriting.nl

