

Chameleon Round Acoustics

Datenblatt




Farben


Der 18 mm PET-Filz von Chameleon Round Acoustics ist durchgefärbt. Die Farbe ist sogar in kreativen Ausschnitten sichtbar. Wir bieten eine Auswahl von 21 Farben an, mit einer starken Präsenz in Grau- und Brauntönen.




White
P001



Dusty white
P002



White marble
P003



Calm grey
P004



Rough grey
P005




Black lava
P006




Flat white
P007



Hare
P008




Canyon
P009




Turmeric
P010



Rust
P011



Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015




Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019



Ocean green
P020




Anthracite
P021


Designs (optional)

Standardmäßig wird das Paneel ohne Muster hergestellt. Optional können Sie aus vier V-Nut-Mustern wählen, die in den PET-Filz geschnitten werden, um den ästhetischen Wert des Paneels zu erhöhen.

Ø 118 cm

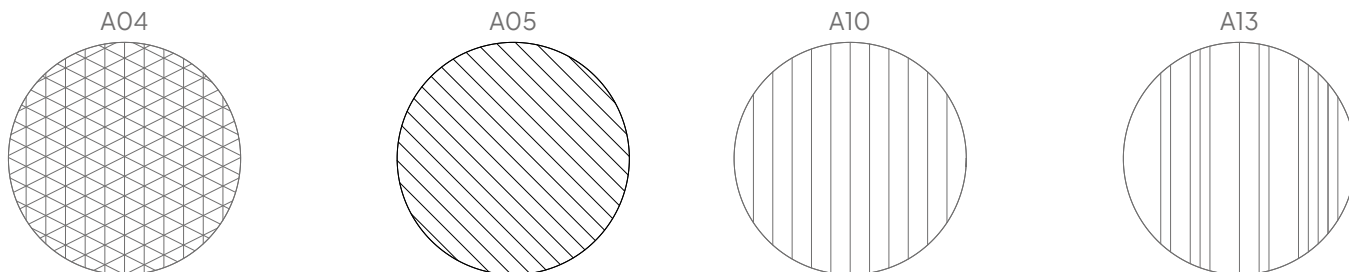

Ø 98 cm

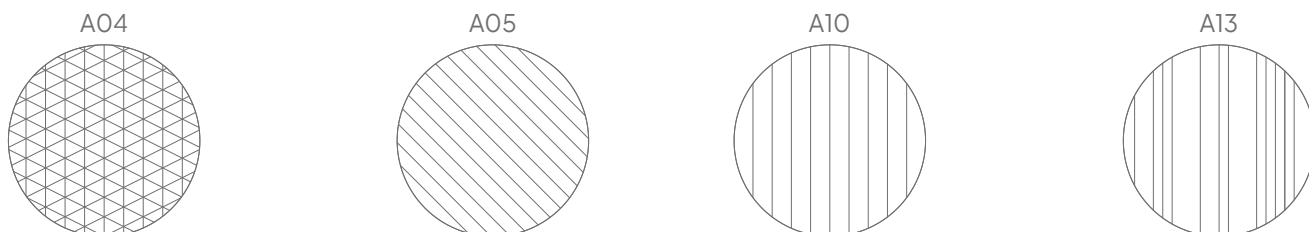

Ø 58 cm




Allgemein

| Größe (cm) | Art. Nr. | Ausschnitt-Code (optional) | Bruttogewicht | Nettogewicht |
|-----------------|-------------|----------------------------|---------------|--------------|
| Ø 118 cm | 11208.311 * | A04, A05, A10, A13 | 7,50 KG | 6,80 KG |
| Ø 98 cm | 11208.312 * | A04, A05, A10, A13 | 5,33 KG | 4,85 KG |
| Ø 58 cm | 11208.313 * | A04, A05, A10, A13 | 1,87 KG | 1,70 KG |
| Maßgeschneidert | 11208.998 * | A04, A05, A10, A13 | Wnf | Wnf |

* Bei der Anfrage eines Angebots oder bei der Bestellung geben Sie bitte zuerst die Artikelnummer an, gefolgt vom Farbcode des PET-Filzes und optional vom Ausschnitt-Code: [Artikelnummer + Farbcode + Ausschnitt-Code (optional)].


Technisch

| | |
|---------------------------------|---|
| Eigenschaften: | Akustik |
| Material: | 100% recycelbarer PET-Filz (60% recycelter Inhalt) |
| Dicke: | Ca. 23,5 mm (einschließlich Montage-Hardware) |
| Materialstärke: | 18 mm |
| Akustische Werte: | Direkt an der Wand: α_w 0,45 / SAA 0,59 50 mm Luftspalt: α_w 0,75 / SAA 0,74 100 mm Luftspalt: α_w 0,80 / SAA 0,74 |
| Brandbeständigkeit: | Getestet gemäß EN13501: B-s1, d0 |
| Installation: | Abnehmbare magnetische Installation |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Optionales V-Nut-Muster: | 3 mm tief, \pm 6 mm breit |
| Kantenbearbeitung: | Abgeschrägte Kante, 3 mm |

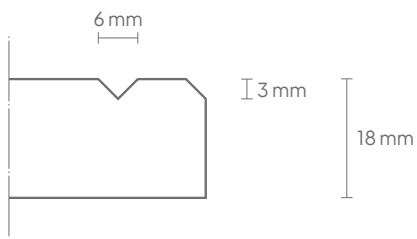

Technisch

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Oberfläche: | PET-Filz-Paneel, ungefähr 18 mm dick |
| 2. Rückseite: | Feuerverzinkter Stahl, 0,4 mm dick |
| Montagematerial | Magnetstreifen |

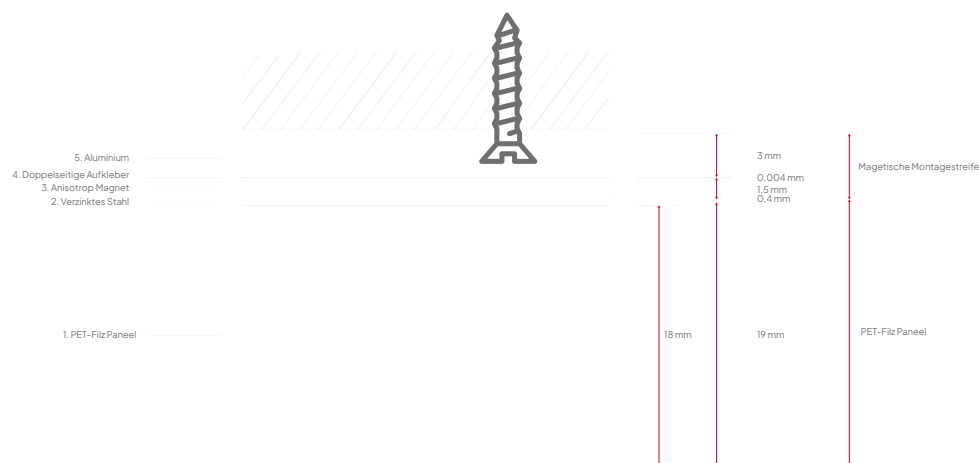

Verpackung

| | |
|----------------------------|---|
| Typ: | Schrumpffolie |
| Inhalt: | Chameleon Round Akustikpaneel und Montageanleitung |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Materialien: | Schrumpffolie, Wellpappe, EPS-Stoßfänger Großbestellungen: in Großpackungen auf Paletten |
| Abmessungen: | Paneelabmessungen + 3 cm Breite, 3 cm Tiefe, 4 cm Höhe |