

Chameleon Wall Coverings Combi

Specificaties



Chameleon kwaliteit

De kern van het Chameleon assortiment wordt gevormd door het whiteboard. Een Chameleon whiteboard kan herkend worden aan kwaliteit, die op 4 manieren zichtbaar is:

1. Stevigheid: Chameleon whiteboards zijn 10 mm dik met een stevige waterafstotende MDF kern (FSC- gecertificeerd, licentiecode: FSC-C137061).
2. Oppervlak: Chameleon whiteboards zijn voorzien van hoge kwaliteit magneethoudend ceramic steel, herkenbaar aan een egaal oppervlak zonder oneffenheden. Op alle ceramic steel oppervlakken bieden we levenslang garantie op schrijven en wissen. Zie hieronder een overzicht van onze ceramic steel oppervlak opties.
3. Afwerking: Chameleon whiteboards worden machinaal gesneden en daarna handmatig afgelakt. Daarbij besteden we veel aandacht aan de afwerking.
4. Montage: Chameleon hanteert een uniek TÜV-gecertificeerd montagesysteem dat werkt met magneetplaten.



Chameleon oppervlakken

Wat is Ceramic steel?

Alle Chameleon oppervlakken op deze pagina bevatten een toplaag van ceramic steel. Dit is een emaille laag die wat betreft hardheid en egaliteit vergelijkbaar is met glas. Dus net zo krasvast en met dezelfde lange levensduur. Chameleon biedt de volgende ceramic steel oppervlakken:

High Gloss

Dit is het meest verkochte whiteboard oppervlak. Het oppervlak heeft een hoge glansgraad, maar minder hoog dan glazen whiteboards. Het voordeel van het glossy oppervlak is dat markeringen er perfect zichtbaar op zijn. Dat maakt het ideaal voor presentaties en situaties waarbij op afstand gelezen wordt, zoals op scholen.

SatinTones

SatinTones is een ceramic steel oppervlak met een matte uitstraling. Het oppervlak straalt rust uit en is vanuit alle kijkhoeken perfect leesbaar. Bovendien is dit oppervlak verkrijgbaar in 6 subtiele kleurtinten. SatinTones is een goed alternatief voor glazen whiteboards.

Chalk

Kiezen voor een krijtbord heeft specifieke redenen. De belangrijkste is dat met krijten nuances aangebracht kunnen worden door harder of zachter te drukken. Chameleon krijtbord oppervlak is, net als de whiteboard oppervlakken, vervaardigd met ceramic steel. Hierdoor zijn ook de Chameleon krijtborden levenslang perfect wisbaar. De matte oppervlakken zijn verkrijgbaar in groen en grijs.

Projection

Dit uiterst matte oppervlak laat geen enkele reflectie zien. Projectie op dit bord laat daarmee de best mogelijke beeldkwaliteit van projectoren zien. Het bord is wel beschrijfbaar, maar wissen gaat een stuk minder eenvoudig. Bij gebruik van whiteboard spray bij het wissen is het bord wel goed schoon te krijgen.


Type	Oppervlak + code	Kleur	Toepassing	Schrijven/wissen	Randkleur paneel	Maximale afmeting
High Gloss	High Gloss HG100		Meest verkochte whiteboard oppervlak met hoge glansgraad	Whiteboard markers / droog wissen	Weiß lackiert Schwarz lackiert bei Curve Wall	1480x2980 mm
	Satin Snow S200		Wit whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Wit afgelakt	1180x2980 mm
Satin Tones	Satin Stone S201		Grijs whiteboard met iets mat oppervlak	Whiteboard markers / droog wissen	Grijs afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Aqua S202		Blauw whiteboard met iets mat oppervlak	Whiteboard markers / droog wissen	Blauw afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Leaf S203		Groen whiteboard met iets mat oppervlak	Whiteboard markers / droog wissen	Groen afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Almond S204		Beige whiteboard met iets mat oppervlak	Whiteboard markers / droog wissen	Beige afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Blossom S205		Roze whiteboard met iets mat oppervlak	Whiteboard markers / droog wissen	Roze afgelakt	1180x2980 mm
Chalk	Chalk Graphite C300		Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling	Krijten / droog wissen	Zwart afgelakt	1180x2980 mm
	Chalk Canopy C301		Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling	Krijten / droog wissen	Zwart afgelakt	1480x2980 mm
Projection *	Projection		Zeer mat oppervlak, geschikt voor projectie	Whiteboard markers / nat wissen	Wit afgelakt	1480x2980 mm

* Niet meegenomen op productniveau; op aanvraag.




Chameleon Acoustics – kleuren


Het 9 mm PET-vilt van Chameleon Acoustics is door-en-door gekleurd. We hebben 21 kleuren geselecteerd, met sterke vertegenwoordiging in grijsinten en bruintinten.




White
P001




Dusty white
P002



White marble
P003



Calm grey
P004




Rough grey
P005




Black lava
P006




Flat white
P007



Hare
P008




Canyon
P009




Turmeric
P010



Rust
P011



Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015




Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019



Ocean green
P020



Anthracite
P021

Algemeen

								
HG100 High Gloss	S200 Satin Snow	S201 Satin Stone	S202 Satin Aqua	S203 Satin Leaf	S204 Satin Almond	S205 Satin Blossom	C300 Chalk Graphite	C301 Chalk Canopy


Afmeting (cm)	Art. nr.	Omschrijving	Code uitsnede (optioneel)	Aantal panelen	Bruto gewicht	Netto gewicht
PET-vilt						
Maatwerk	11210.999SL *	9 mm Single Layer	A01t/mA08	Maatwerk	N.t.b.	N.t.b.
Whiteboard						
198 x 196	16006.040 (+ code)	Curve Wall	N.v.t.	2	100 kg	70 kg
198 x 294	16006.041 (+ code)	Curve Wall	N.v.t.	3	150 kg	110 kg
198 x 392	16006.042 (+ code)	Curve Wall	N.v.t.	4	180 kg	140 kg
198 x 490	16006.043 (+ code)	Curve Wall	N.v.t.	5	220 kg	180 kg
Maatwerk	16006.999 (+ code)	Sharp Wall	N.v.t.	Maatwerk	N.t.b.	N.t.b.

* Geef met het artikelnummer eerst de kleurcode van het PET-vilt, optioneel gevolgd door de code van de uitsnede, mee in de aanvraag voor offerte of order: [artikelnummer + kleurcode + code uitsnede].

Technisch

PET-vilt


Eigenschappen:	Akoestisch
Materiaal:	100 % recyclebaar PET-vilt (waarvan meer dan 50% gerecycled)
Materiaaldikte:	9 mm
Afmeting:	Volledig maatwerk, opgebouwd uit panelen van 220 x 120 cm en passtukken
Gewicht (paneel van 120x220 cm)	Bruto: 5,82 kg Netto: 4,5 kg
Akoestische waarden:	Direct aan de wand: α_w 0,25 / SAA 0,30 50 mm luchtsponw: α_w 0,55 / SAA 0,70 100 mm luchtsponw: α_w 0,75 / SAA 0,76
Brandwerendheid:	Volgens EN13501: B-s1, d0
Montage:	Kit. Voor wanden met een gladde structuur: 51505.014 Voor wanden met een grove structuur: 51505.007
Garantie:	2 jaar
V-cut patroon:	3 mm diep, $\pm$ 6 mm breed
Randafwerking:	Naden zijn schuin afgekant (bevel-cut), 3 mm. Zijkanten van de totale wand zonder bevel-cut.

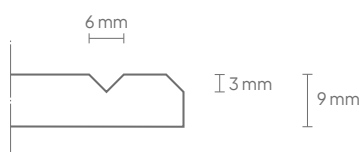

Technisch

PET-vilt

		125	250	500	1k	2k	4k
1	9 mm - zonder spouw	0,00	0,01	0,08	0,27	0,58	0,81
	α_w 0,25 / SAA 0,30	1,3 oct.	0,00	0,03	0,12	0,37	0,65
			0,02	0,06	0,19	0,47	0,71
	1/1 oct.	0,01	0,03	0,13	0,37	0,65	0,87
		125	250	500	1k	2k	4k
2	9 mm - 50 mm spouw	0,05	0,17	0,48	0,87	1,01	0,82
	α_w 0,55 / SAA 0,70	1,3 oct.	0,08	0,24	0,63	0,96	0,92
			0,12	0,37	0,77	0,99	0,96
	1/1 oct.	0,08	0,26	0,63	0,94	0,95	0,90
		125	250	500	1k	2k	4k
3	9 mm - 100 mm spouw	0,15	0,29	0,73	0,97	0,77	0,92
	α_w 0,75 / SAA 0,76	1,3 oct.	0,18	0,42	0,82	0,95	0,80
			0,23	0,60	0,92	0,91	0,94
	1/1 oct.	0,19	0,44	0,82	0,94	0,84	0,93

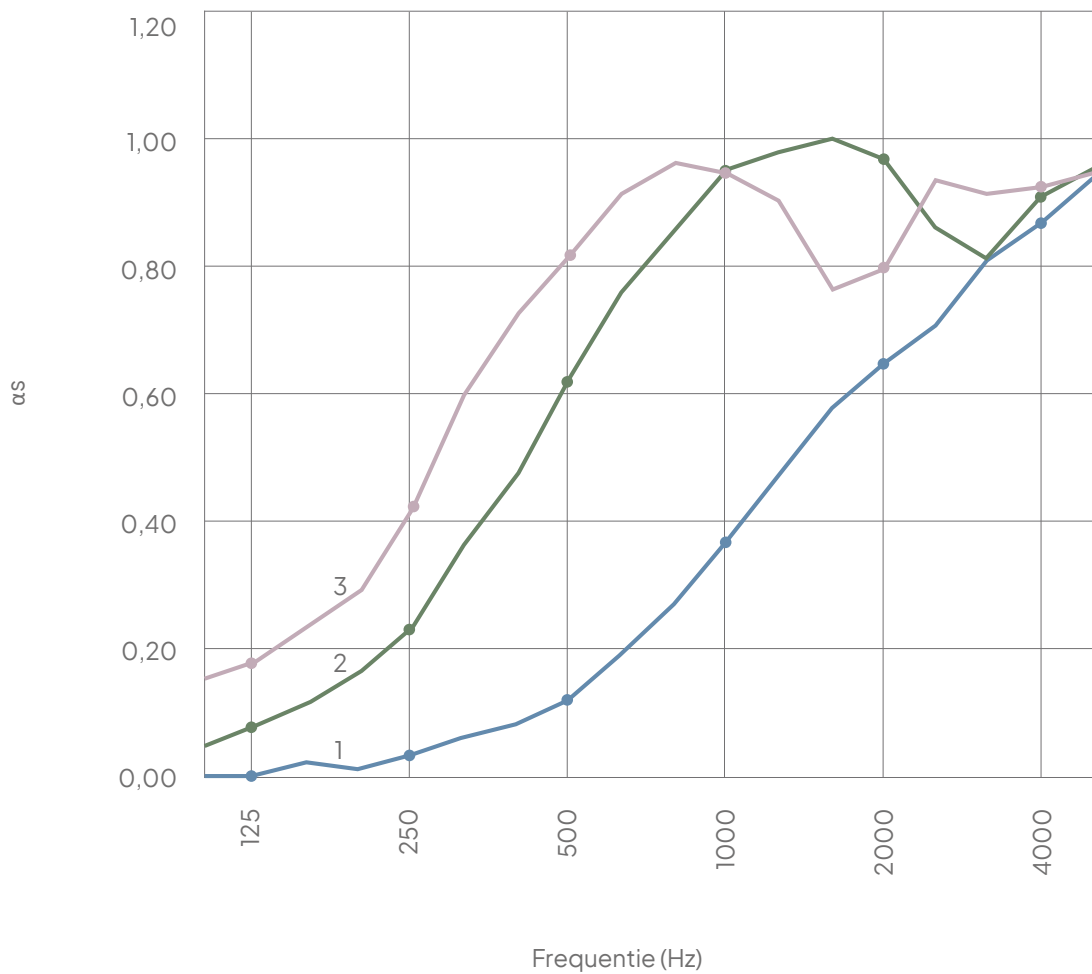

Technisch

Whiteboard

Eigenschappen:

- Magneethoudend en droog uitwisbaar
- Geschikt voor zeer intensief gebruik

Dikte:	10 mm
Montage:	TÜV-gecertificeerd magnetisch montagesysteem
Garantie:	2 jaar
Garantie oppervlak:	Levenslang op beschrijfbaarheid en droog wissen




Configuratie

PET-vilt - 9 mm Single Layer

Product:	PET-vilt: 9 mm Single Layer
Dikte:	9 mm
Afmeting:	• Wandvullend, opgebouwd uit panelen van 220 x 120 cm, boven, links en rechts uitgevuld met passtukken • Uitsparing tot 20 cm binnen de contouren van de whiteboardwand
Kleuren:	21 kleuropties, zie pagina 4
Patronen:	A01 tot en met A08
Montage	Met kit, direct aan de wand

Patronen



Keuze uit acht verschillende patronen. De panelen zijn zo gesneden dat de naadovergang van het ene paneel naar het andere precies in het patroon wegvalt.

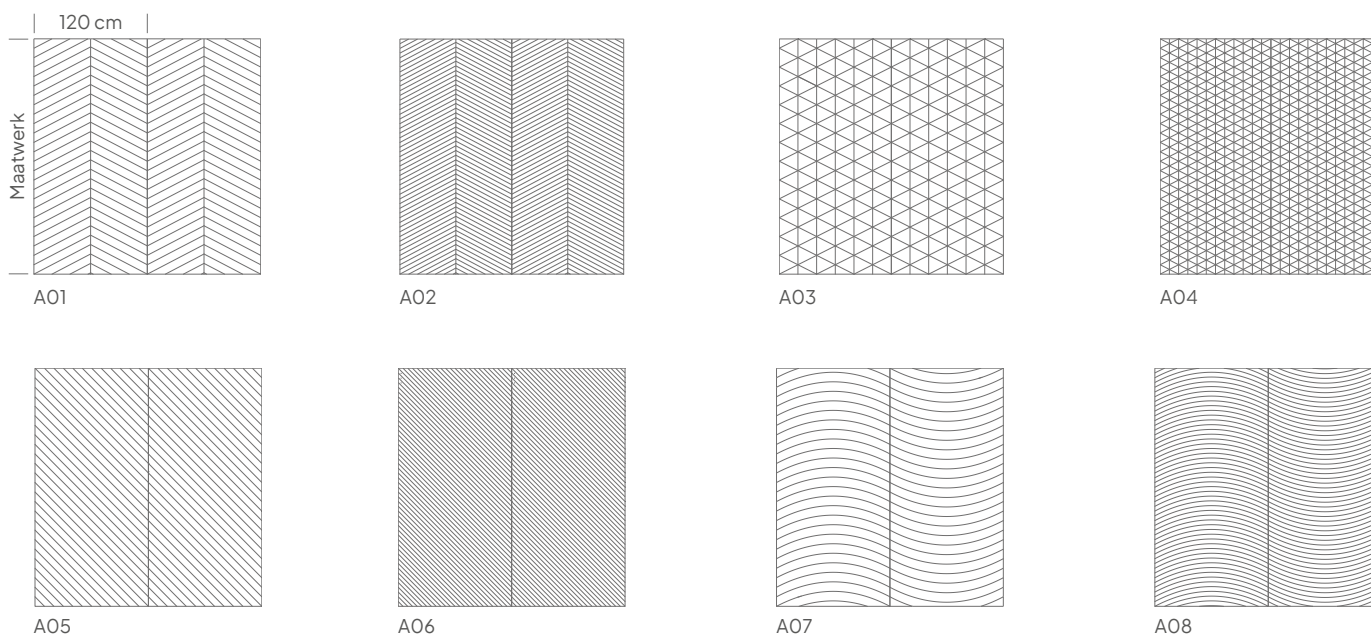

Configuratie

Whiteboard - Curve Wall



Product:	Whiteboard wand: Curve Wall
Dikte:	10 mm
Afmeting:	198 x 196 cm (2 panelen) 198 x 294 cm (3 panelen) 198 x 392 cm (4 panelen) 198 x 490 cm (5 panelen)
Kleuren/oppervlakken:	6 opties, zie pagina 3
Montage	• Magnetische opdekmontage • De whiteboardwand wordt met een overstek van 10 over het PET-vilt bevestigd, op de magneetplaten, die aan de achterzijde opgevuld zijn • Onderkant Curve Wall standaard op 20 cm boven onderkant PET-vilt

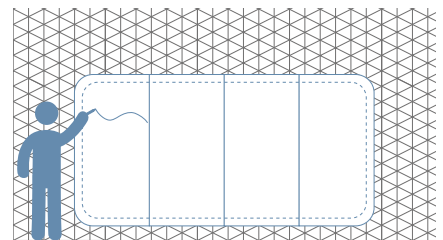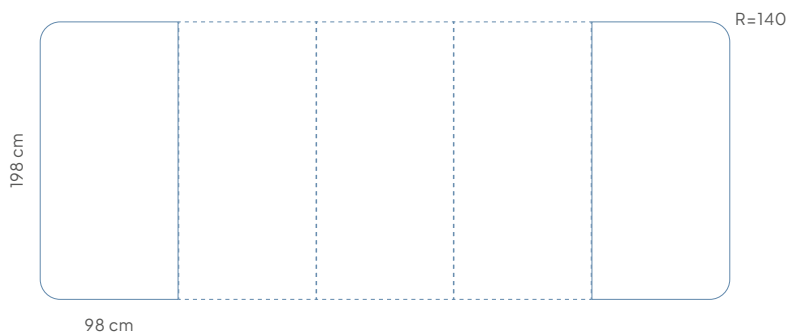

Configuratie

Whiteboard - Sharp Wall - Landscape 98 cm



Product:	Whiteboard wand: Sharp Wall - Landscape
Dikte:	10 mm
Constellatie + afmeting:	98 cm hoge panelen (landscape): panelen worden evenredig in de breedte van de wand uitgevuld, met een maximale breedte van 198 cm per paneel
Kleuren/oppervlakken:	6 opties, zie p. 3
Montage	• Magnetische opdekmontage • De whiteboardwand wordt met een overstek van 10 over het PET-vilt bevestigd, op de magneetplaten, die aan de achterzijde opgevuld zijn • Onderkant Sharp Wall standaard op 110 cm boven onderkant PET-vilt

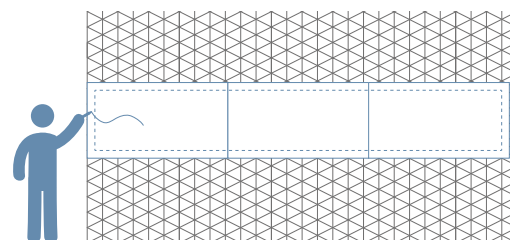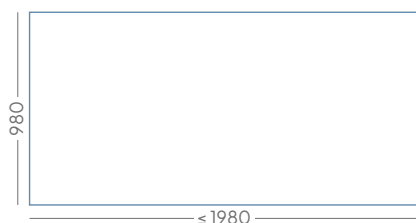

Configuratie

Whiteboard - Sharp Wall - Landscape 118 cm



Product:	Whiteboard wand: Sharp Wall - Landscape
Dikte:	10 mm
Constellatie + afmeting:	118 cm hoge panelen (landscape): panelen worden evenredig in de breedte van de wand uitgevuld, met een maximale breedte van 198 cm per paneel
Kleuren/oppervlakken:	6 opties, zie p. 3
Montage	• Magnetische opdekmontage • De whiteboardwand wordt met een overstek van 10 over het PET-vilt bevestigd, op de magneetplaten, die aan de achterzijde opgevuld zijn • Onderkant Sharp Wall standaard op 100 cm boven onderkant PET-vilt

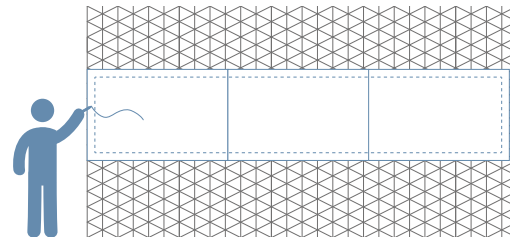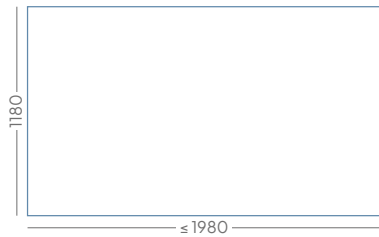


Configuratie

Whiteboard - Sharp Wall - Portrait

Product:	Whiteboard wand: Sharp Wall - Portrait
Dikte:	10 mm
Constellatie + afmeting:	198 cm hoge panelen (portrait): panelen worden evenredig in de breedte van de wand uitgevuld, met een maximale breedte van 118 cm per paneel
Kleuren/oppervlakken:	6 opties, zie p. 3
Montage	• Magnetische opdekmontage • De whiteboardwand wordt met een overstek van 10 over het PET-vilt bevestigd, op de magneetplaten, die aan de achterzijde opgevuld zijn • Onderkant Sharp Wall standaard op 20 cm boven onderkant PET-vilt

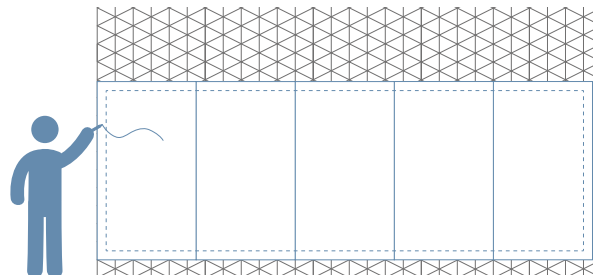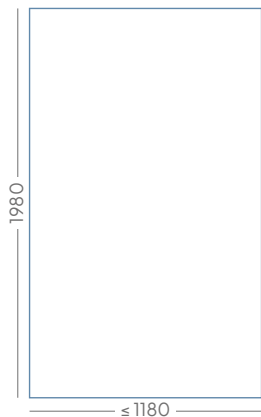


Opdekmontage



Constructie

Whiteboard paneel


1. Oppervlak:	Ceramic steel 0.4 mm (Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. Drager:	MDF 9 mm (FSC 70%)
3. Backing:	0,4 mm gegalvaniseerd stalen sheet
4. Afwerking:	Afgelakte randen, zie pagina 3

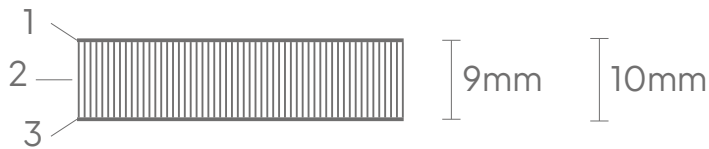

Constructie

Magnetisch montageplaat

5. Magneetvel:	Anisotropische magneet, 1,5 mm dik
6. Hechtlaag:	Dubbelzijdige tape
7. Montageplaat:	Gegalvaniseerd stalen plaat, 3 mm dik, met verzonken schroefgaten

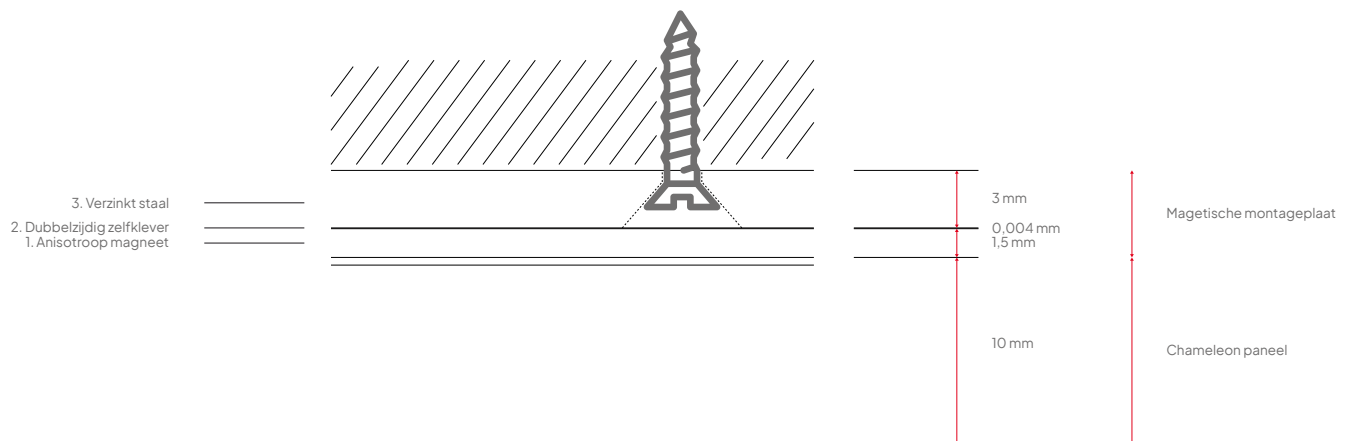

Verpakking

Whiteboard

Type:	Krat
Inhoud:	Chameleon whiteboard paneel, montageplaten, opvulplaten, schroeven, pluggen en montagehandleiding
Verpakkingseenheid:	1 collo per paneel
Materialen:	Hout, golfkarton, polyethyleen beschermfolie
Afmeting:	Afmeting bord + 3 cm breedte, 3 cm diepte, 4 cm hoogte

Verpakking

PET-vilt

Type:	Krimpfolie
Inhoud:	Chameleon Acoustcis paneel en montagehandleiding
Verpakkingseenheid:	1 collo
Materialen:	Krimpfolie, golfkarton, EPS stootvanger
Afmeting:	Afmeting paneel + 3 cm breedte, 3 cm diepte, 4 cm hoogte

Montage

PET-vilt

Chameleon 9 mm Single Layer producten worden gemonteerd met kit, welke niet inbegrepen is. De aanvangshechting is flexibel genoeg om de panelen licht te verschuiven door de finale positionering van de panelen. De kan aan de bestelling worden toegevoegd. Voor wanden met een gladde structuur: 51505.014 (Hercuseal 320 Kit Non Staining Bond Wit of vergelijkbare kit voor gladde oppervlakken). Voor wanden met een grove structuur: 51505.007 (Den Braven High Tack Kit of vergelijkbare kit voor grove oppervlakken).