

Chameleon Creatives

Fiche Technique



Feutre PET de 9 mm

Matériau

Chameleon Acoustics est composé à 100 % de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclable, dont une partie provient de bouteilles en PET recyclé. Ces matériaux sont transformés en feutre absorbant le son avec une structure douce.

Épaisseur et dimensions

L'épaisseur des panneaux en feutre PET est de 9 ou 18 mm. La taille maximale du panneau est de 120 x 240 cm.

Résistance au feu


EN13501	B-s1, d0
---------	----------

Acoustique

Le Chameleon Acoustics de 9 mm est testé selon la norme ISO 354-2006; NRC 0,3.

Montage

Les panneaux Chameleon Acoustics sont équipés d'un montage à Velcro. Cela présente l'avantage que les panneaux sont rapides et simples à assembler, peuvent être réutilisés et que les matériaux peuvent être séparés à l'avenir. Sur demande, nous pouvons également fournir des panneaux sans Velcro pour les coller au mur.

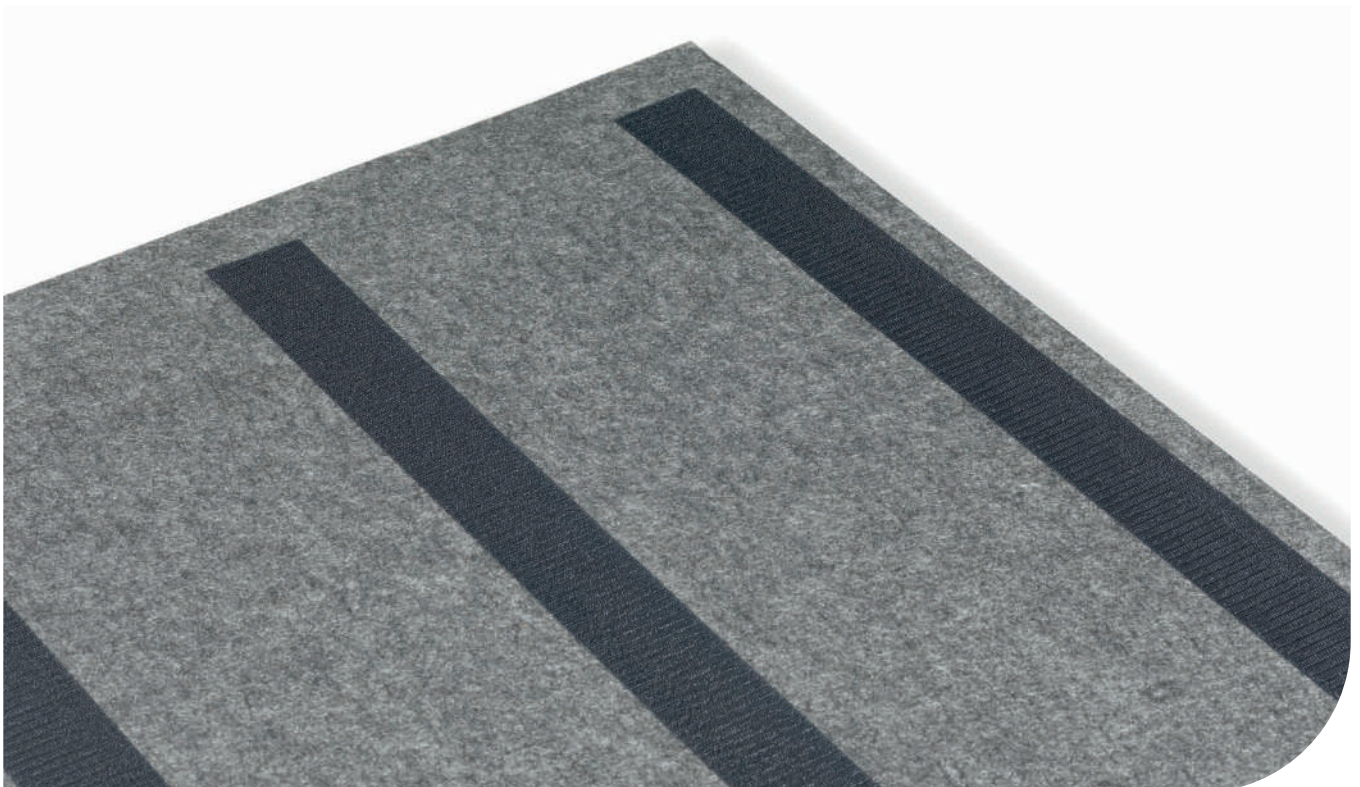

Couleurs


Le feutre PET de 9 mm de Chameleon Sharp Acoustics est teinté dans la masse. Dans les découpages créatifs, la couleur est également visible dans le découpage. Nous avons sélectionné 21 couleurs, avec une forte représentation de gris et de marron.




White
P001



Dusty white
P002



White marble
P003




Calm grey
P004




Rough grey
P005




Black lava
P006



Flat white
P007



Hare
P008




Canyon
P009



Turmeric
P010



Rust
P011



Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015




Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019




Ocean green
P020




Anthracite
P021

Motifs


Les murs Chameleon Creatives mesurent 240x480 cm, construits à partir de panneaux de 240x120 cm. Les 8 designs en coupe en V disponibles sont mis à l'échelle pour s'adapter à la taille de votre mur par nos soins et découpés dans les panneaux. Les côtés des panneaux contiennent un petit biseau qui intègre subtilement la couture dans le motif sous forme de découpe en V de 2 mm.




CPT101




CPT102




CPT103




CPT104




CPT105



CPT106



CPT107




CPT108

Technique

Caractéristiques:	Acoustique
Épaisseur:	± 12,3 MM (incluant la suspension)
Valeur acoustique:	NRC : 0,3
Résistance au feu:	EN13501: B-s1, d0
Montage:	Velcro
Garantie:	2 ans
Motif en V-coupe:	Profondeur de 4,5 mm, largeur de ± 8,5 mm

Technique

1. Surface :	Panneau en feutre PET, épaisseur d'environ 9 mm
2. Matériau de montage :	Velcro, épaisseur d'environ 3,3 mm



Emballage

Type:	Film rétractable
Contenu:	Panneau en feutre PET Chameleon Creatives
Unité d'emballage:	1 unité
Matériaux :	Bois, carton, film protecteur en polyéthylène
Taille :	Taille du panneau + 3 cm de largeur, 3 cm de profondeur, 4 cm de hauteur