


Chameleon Creative Education Panels

Fiche technique



Couleurs

Le feutre PET de 9 mm des panneaux Chameleon Creative Education est teint dans la masse. La couleur est également visible dans la découpe. Nous avons sélectionné 23 couleurs, avec une forte représentation des tons gris et marron.




White
P001




Dusty white
P002



White marble
P003



Calm grey
P004



Rough grey
P005




Black lava
P006




Flat white
P007



Hare
P008



Canyon
P009



Turmeric
P010



Rust
P011




Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015



Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019



Ocean green
P020



Anthracite
P021



Urban green
P022




Shadow green
P023


Général

Taille (cm) (totale m²)	Numéro d'article	Code de découpe (optionnel)	Nombre de panneaux	Poids brut	Poids net
118 x 58 (2,74)	11210.180 *	EP01	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.181 *	EP02	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.182 *	EP03	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.183 *	EP04	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.184 *	EP05	4	± 11 kg	± 10 kg


*Fournissez d'abord le code couleur de la couche avant avec le numéro d'article, suivi du code couleur de la couche arrière, dans la demande de devis ou de commande : [numéro d'article + couleur avant + couleur arrière].




EP01




EP02



EP03



EP04



EP05





Technique

Matériau :	Consiste en 100% de polyéthylène téréphtalate recyclable, incluant une partie de bouteilles de PET recyclées.
Propriétés :	Acoustique.
Épaisseur :	D'une épaisseur d'environ 21,3 mm (2x 9 mm collés, y compris les accessoires de suspension).
Découpe :	Présente un motif en V profond de 14 mm, à un angle de 30 degrés.
Finition :	Les bords sont finis avec une découpe en biseau.
Valeur acoustique :	Directement au mur : α_w 0,45 / SAA 0,59 Espace d'air de 50 mm : α_w 0,75 / SAA 0,74 Espace d'air de 100 mm : α_w 0,80 / SAA 0,74
Résistance au feu :	Classement au feu EN13501 : B-s1, d0 (9mm)
Installation :	Fermeture à scratch.
Garantie :	Garantie de 2 ans.

Technique

1. Surface :	Panneau en feutre PET, épaisseur d'environ 18 mm
2. Matériau de montage :	Velcro, épaisseur d'environ 3,3 mm

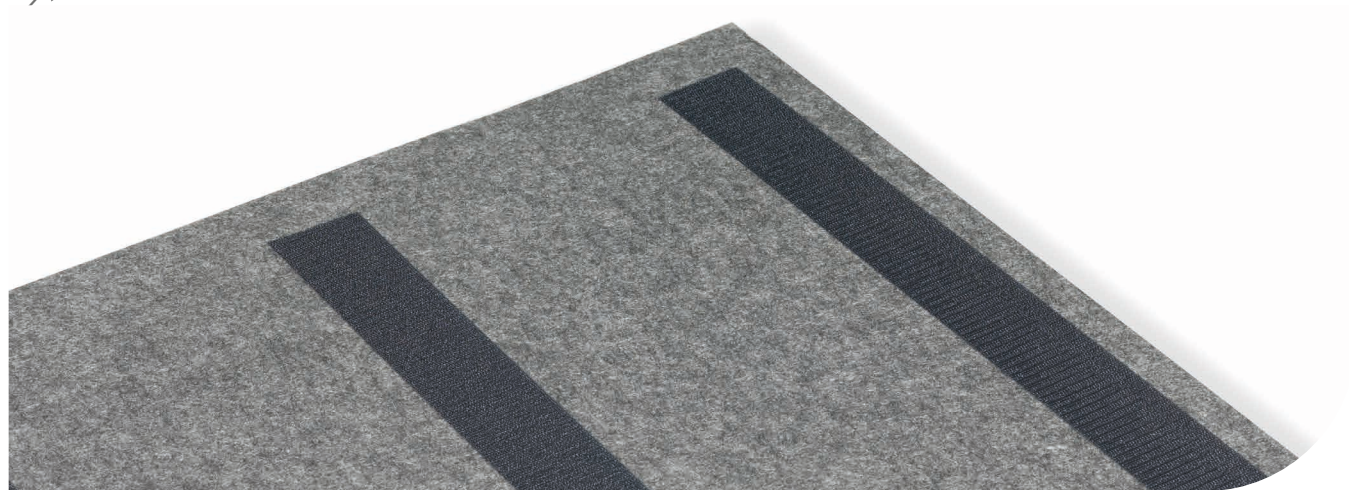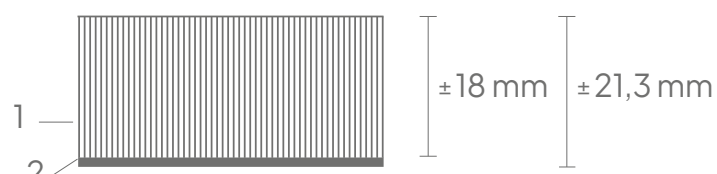

Emballage

Type :	Carton
Contenu :	4 panneaux Chameleon Creative Education, manuel d'assemblage
Unité d'emballage :	1 boîte
Matériaux :	Carton ondulé, papier bulle
Dimensions :	Environ 210 x 620 x 1220 mm